

Prosis Music & Announce MP3




V24
GND
RS1
RS2
SP1
SP2

VOLUME



MMC Input


Prosis®
Müzik & Anons
mp3



Prosis®
Electronics & lift

Prosis®
Electronics & lift

CİHAZ TANITIMI

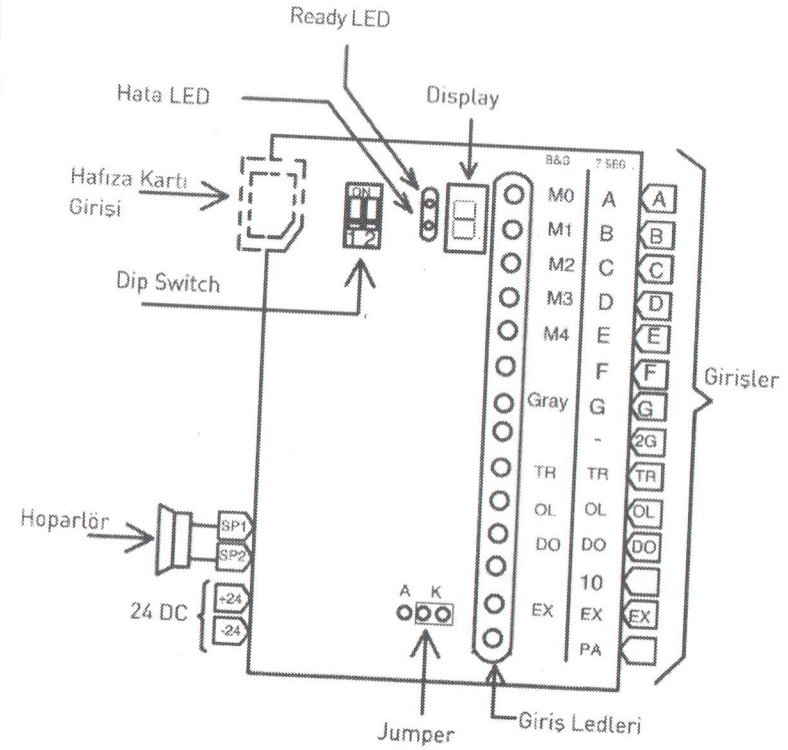

7 SEGMENT

• **Dip 1 no'lu switch**
OF pozisyonuna getirildiğinde 7 SEGMENT sistemine geçilir.

AÇIKLAMA:
TR girişine -24 v uygulandığında müzik çalmaya başlar, sinyali kesildiğinde müzik durur, otomatik olarak önceden tanımlanmış kadın anonsunu yapar.

DO girişine -24 v uygulandığında "Lütfen Kapının Önünden Çekiliniz" sesi eklenir.

Par girişine -24 v uygulandığında kat anonsunun başına otopark kelimesi ilave edilir.

10 girişine -24 v uygulanmadığında kat anonsunun başına on kelimesi ilave edilir.

OVL girişine -24 v uygulandığında aşırı yük anonsu yapar.

*DIP1 Nolu Switch OF pozisyonuna getirildiğinde 7 SEGMENT sistemine geçilir.

Prosis®
Electronics & lift

7 SEGMENT

• **Dip 1 no'lu switch**
OF pozisyonuna getirildiğinde 7 SEGMENT sistemine geçilir.

AÇIKLAMA:
TR girişine +24 v uygulandığında müzik çalmaya başlar, sinyali kesildiğinde müzik durur, otomatik olarak önceden tanımlanmış katın anonsunu yapar.

DO girişine +24 v uygulandığında "Lütfen Kapının Önünden Çekiliniz"
sesi eklenir.

EX girişine +24 v uygulandığında kat anonsunun başına önceden tanımlanmış herhangi bir kelimesi ilave edilir

OVL girişine +24 volt uygulandığında aşırı yük anonsu yapar.

***DİP1 Nolu Switch** OF pozisyonuna getirildiğinde 7 SEGMENT sistemine geçilir.


Dreco®

Prosis®
Electronics & lift

GRAY

- Dip 1 no'lu switch

ON pozisyonuna getirildiğinde ve "G"ye sürekli 100 verildiğinde GRAY sistemine geçilir.

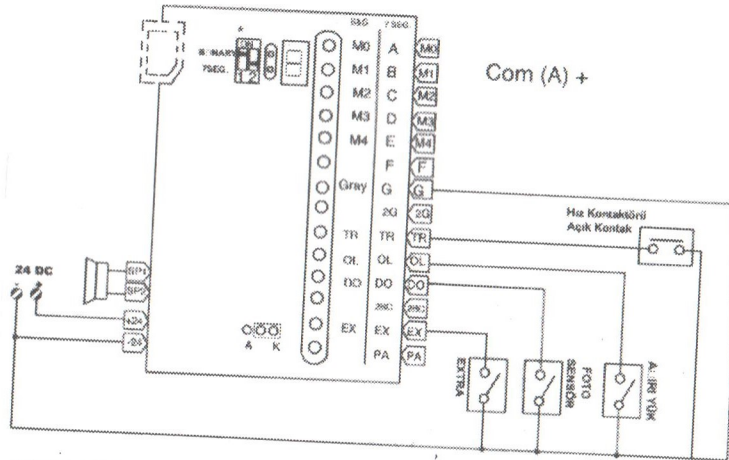

AÇIKLAMA:

TR girişine -24 v uygulandığında müzik çalmaya başlar, sinyali kesildiğinde müzik durur, otomatik olarak önceden tanımlanmış katın anonsunu yapar.

DO girişine -24 v uygulandığında "Lütfen Kapının Önünden Çekiliniz" sesi eklenir.

OVL girişine -24 v uygulandığında aşırı yük anonsu yapar.


EX girişine -24 volt uygulandığında kat anonsunun başına önceden tanımlanmış herhangi bir kelimesi ilave edilir.

***Dip1 Nolu Switch** ON pozisyonuna getirildiğinde ve "G" sürekli 100 verildiğinde Gray Sistemine Geçilir.

GRAY

- Dip 1 no'lu switch

ON pozisyonuna getirildiğinde ve "G"ye sürekli 100 verildiğinde GRAY sistemine geçilir.

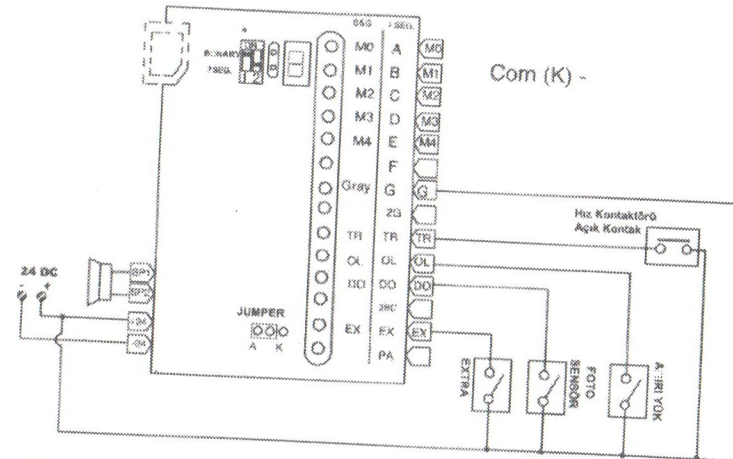

AÇIKLAMA:

TR girişine +24 v uygulandığında müzik çalmaya başlar, sinyali kesildiğinde müzik durur, otomatik olarak önceden tanımlanmış katın anonsunu yapar.

DO girişine +24 v uygulandığında "Lütfen Kapının Önünden Çekiliniz" sesi eklenir.

OVL girişine +24 v uygulandığında aşırı yük anonsu yapar.


EX girişine +24 v uygulandığında kat anonsunun başına önceden tanımlanmış herhangi bir kelimesi ilave edilir.

***Dip1 Nolu Switch** ON pozisyonuna getirildiğinde Binary Sistemine Geçilir.

BINARY

• Dip 1 no'lu switch

ON pozisyonuna getirildiğinde BINARY sistemine geçilir.

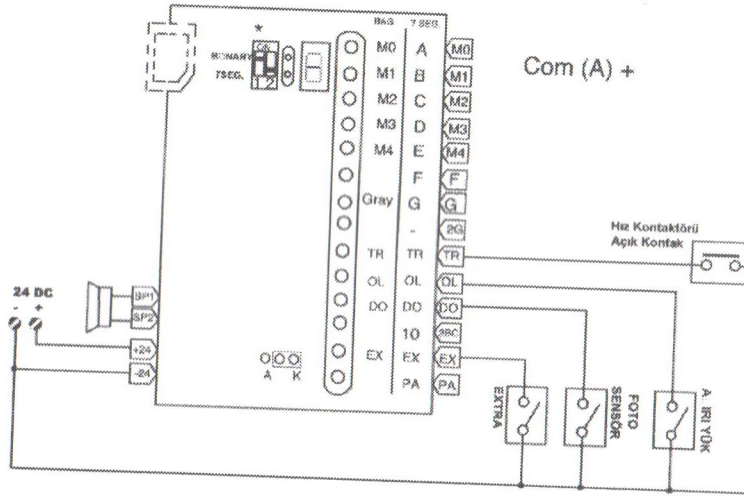

AÇIKLAMA:

TR girişine -24 v uygulandığında müzik çalmaya başlar, sinyali kesildiğinde müzik durur, otomatik olarak önceden tanımlanmış katın anonsunu yapar.

DO girişine -24 v uygulandığında " Lütfen Kapının Önünden Çekiliniz" sesi eklenir.

OVL girişine -24 v uygulandığında aşırı yük anonsu yapar.

EX girişine -24 v uygulandığında kat anonsunun başına önceden tanımlanmış herhangi bir kelimesi ilave edilir.


***DIP1 Nolu Switch** ON pozisyonuna getirildiğinde Binary Sistemine Geçilir.

Prosis®
Electronics & lift

BINARY

• Dip 1 no'lu switch

ON pozisyonuna getirildiğinde BINARY sistemine geçilir.

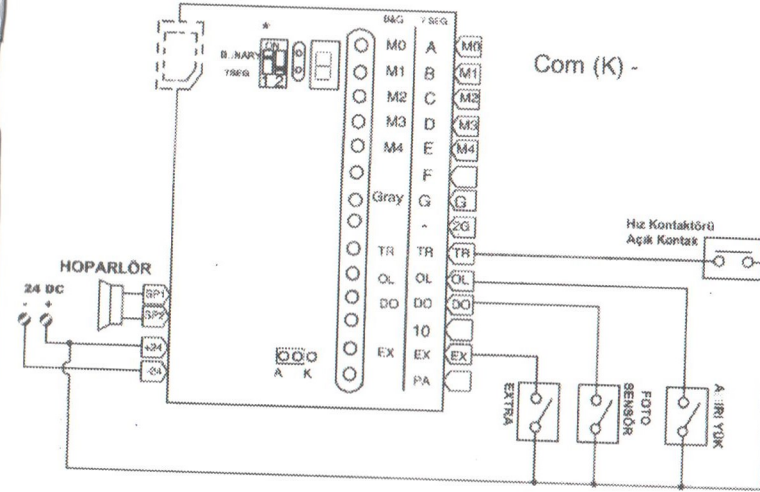

AÇIKLAMA:

TR girişine +24 v uygulandığında müzik çalmaya başlar, sinyali kesildiğinde müzik durur, otomatik olarak önceden tanımlanmış katın anonsunu yapar.

DO girişine +24 v uygulandığında " Lütfen Kapının Önünden Çekiliniz" sesi eklenir.

OVL girişine +24 v uygulandığında aşırı yük anonsu yapar.

EX girişine +24 v uygulandığında kat anonsunun başına önceden tanımlanmış herhangi bir kelimesi ilave edilir.

***DIP1 Nolu Switch** ON pozisyonuna getirildiğinde Binary Sistemine Geçilir.

Prosis®
Electronics & lift

HAFIZA KARTINDAKİ DOSYALAR

